

Communauté de Commune BUGEY-SUD

-

Commune de VIRIGNIN

**Travaux de mise en séparatif du réseau d'assainissement
et renouvellement du réseau d'eau potable**

**Réunion publique du Jeudi 12 décembre 2024
Présentation du projet de travaux**



- OBJET ET OBJECTIF DES TRAVAUX
- PRESENTATION SOMMAIRE DES TRAVAUX
- PLANNING DES TRAVAUX



- Travaux sur le réseau d'assainissement – eaux usées :
 - Supprimer le mélange eaux usées et eaux pluviales dans le réseau (réseau existant unitaire) en séparant les eaux usées et les eaux pluviales
 - Diminuer et supprimer des déversements d'eaux usées du réseau au milieu naturel le Rhône
 - Diminuer les volumes d'eau arrivant à la station d'épuration et supprimer les déversements de la STEP au Rhône
 - Améliorer le fonctionnement de la station d'épuration






➤ Travaux sur le réseau d'assainissement – eaux pluviales :

- Rénover le réseau existant de la rue du Village sur certains tronçons (qui sera conservé comme réseau d'eaux pluviales)



➤ Travaux sur le réseau d'eau potable :

- Renforcer le réseau d'eau potable pour sécuriser l'alimentation en eau de la commune et pour garantir la défense incendie sur la commune
- Améliorer le fonctionnement du réseau d'eau potable et renouveler le patrimoine pour réduire les fuites

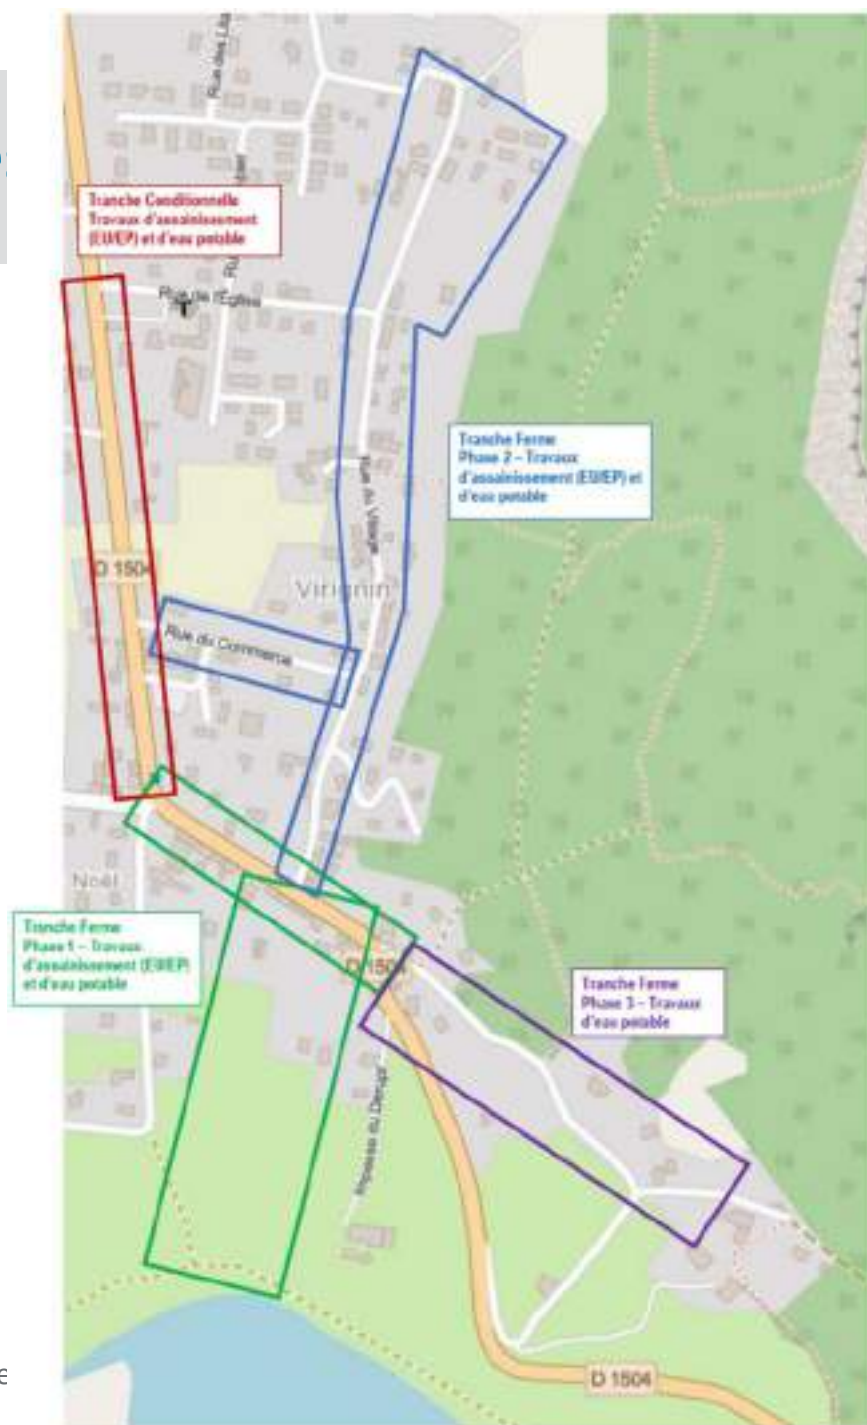



- Travaux Tranche Ferme Phase 1 : travaux d'assainissement au bord du Rhône dans les terrains privés et travaux d'assainissement et d'eau potable sur l'Avenue de Savoie D1504
 - Pose d'un nouveau réseau d'eaux usées sur 400 ml dans les terrains privés + reprise des branchements d'eaux usées
 - Pose d'un nouveau réseau d'eaux usées et d'une nouvelle canalisation d'eau potable sur 350 ml + reprise des branchements d'eaux usées et d'eau potable
 - Remplacement des poteaux incendie
 - Réparations ponctuelles du réseau existant dans l'Avenue de Savoie
 - **Travaux dans l'Avenue de Savoie en route barrée → mise en place de déviations**
 - Délai global des travaux 3 mois : 2 équipes en simultanée
 - Délai travaux bord du Rhône : 3 semaines
 - Délai travaux dans terrains privés : 1,5 mois
 - Délai dans Avenue de Savoie : 3 mois



➤ Travaux Tranche Ferme Phase 1 : Bord Rhône et terrains privés





➤ Travaux Tranche Ferme Phase 1 : Avenue de Savoie





- Tranche Ferme Phase 2 : travaux d'assainissement et d'eau potable dans toute la rue du Village et dans la rue du Commerce
 - Pose d'un nouveau réseau d'eaux usées et d'une nouvelle canalisation d'eau potable sur 800 ml + reprise des branchements d'eaux usées et d'eau potable
 - Pose d'un nouveau collecteur d'eaux pluviales en remplacement du réseau existant sur 300 ml du fait de sa vétusté + reprise des branchements d'eaux pluviales
 - Remplacement des poteaux incendie
 - Réfection de la chaussée pleine largeur de la rue du Village
 - Travaux sur le réseau d'assainissement rue du Commerce
 - **Travaux dans la rue du Village en route barrée → les riverains pourront accéder à chez eux d'un côté ou de l'autre de la zone de travaux**
 - Délai global des travaux 11 mois :
 - 3 mois entre Avenue de Savoie et rue du Commerce
 - 5 mois entre rue du Commerce et rue de l'Eglise
 - 3 mois entre rue de l'Eglise et rue du Saugey



Travaux Tranche Ferme Phase 2 : rue du Village





Travaux Tranche Ferme Phase 2 : rue du Village





- Tranche Ferme Phase 3 : travaux d'eau potable dans le chemin du Fort et chemin Pierre Chatel
 - Pose d'une nouvelle canalisation d'eau potable sur 355 ml + reprise des branchements
 - Remplacement des poteaux incendie
 - Travaux en route barrée → les riverains pourront accéder à chez eux d'un côté ou de l'autre de la zone de travaux
 - Délai global des travaux 4 mois :
 - 2,5 mois dans le chemin du Fort
 - 1,5 mois pour les travaux de reprise des branchements



Travaux Tranche Ferme Phase 3 : Chemin du Fort



paratif du

d'eau pota



- Tranche Optionnelle : travaux d'assainissement et d'eau potable dans l'Avenue du Bugey D1504 du carrefour avec la route de Lyon jusqu'à la Mairie (croisement avec rue de l'Eglise)
 - Pose d'un nouveau réseau d'eaux usées et d'une nouvelle canalisation d'eau potable sur 450 ml + reprise des branchements d'eaux usées et d'eau potable
 - Remplacement de poteaux incendie
 - Réparations ponctuelles du réseau existant dans l'Avenue du Bugey
 - **Travaux dans l'Avenue du Bugey sous alternats de feux entre le carrefour de la route de Lyon et la Mairie**
 - Délai global des travaux 4 mois



➤ Travaux Optionnelle : Avenue du Bugey



Planning des travaux



Nature des prestations	mars-25	avr-25	mai-25	juin-25	juil-25	août-25	sept-25	oct-25	nov-25	déc-25	janv-26	févr-26	mars-26	avr-26	mai-26	juin-26	juil-26	août-26	sept-26	
Période de préparation entreprise(s) (études/plans, approvisionnements, travaux préparatoires éventuels)		2 MOIS																		
EXECUTION DES TRAVAUX Délai global - 16 mois			TRANCHE FERME - PHASE 1 2 EQUIPES - 3 MOIS				TRANCHE FERME - PHASE 2 - RUE DU VILLAGE 11 MOIS													
			Travaux bord du Rhône et terrains privés				Avenue de Savoie à rue du Commerce 3 mois			Rue du Commerce à rue de l'Eglise 5 mois				Rue de l'Eglise à rue de Saugéy 3 mois						
			Travaux Avenue de Savoie											Rue du Commerce 3 semaines						
											TRANCHE FERME - PHASE 3 CHEMIN DU FORT - 4 MOIS			TRANCHE OPTIONNELLE AVENUE DU BUGÉY 4 MOIS						

Merci pour votre attention



PROCHAINEMENT

- Consultation des entreprises
- Envoi des demandes d'autorisation de travaux aux riverains secteur chemin du Fort et nord de la rue du Village
- Transmettre les demandes de viabilisations de terrains au plus tôt

CONTACTS

Régie des eaux Bugey Sud

68 rue Antoine Lavoisier 01300 BELLEY 04 28 38 44 81

etudestravauxaux@cbugeysud.com



Commune de Virignin

570 avenue du Bugey 01300 VIRIGNIN 04 79 81 92 15

mairie@virignin.fr

